



42-300 Мишків, вулиця Уродна, 5Е
ТАЙМЕР СЧУ

РТ-2



**БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ
АБО ПРИНАЙМНІ З ОСТАННІМИ
ПУНКТАМИ**

ТИ НЕ ЗНАЄШ? ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ НАМ! МИ НЕ КУСАЄМОСЯ

791-607-644 (ОФІС з 21:00 до 14:00, будні)

791-607-644 (ПІДТРИМКА 16:00-19:00, будні)

www.pamel.pl pamel@pamel.pl

ТАЙМЕР СНУ РТ-2

Зміст

ПРИЗНАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ	Błąd! Nie zdefiniowano zakładek.
ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ	Błąd! Nie zdefiniowano zakładek.
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ	Błąd! Nie zdefiniowano zakładek.
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	7
УМОВИ ГАРАНТІЇ	11

Перед підключенням і використанням приладу, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача.

Якщо у вас виникнуть труднощі з розумінням його вмісту, будь ласка, зверніться до продавця пристрою

. Самозбірка та введення пристрою в експлуатацію можливі за умови, що інсталятор має базові знання.

Однак рекомендується встановлювати пристрій кваліфікованим персоналом.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути через неправильне встановлення або експлуатацію пристрою. Ремонт і модифікації самостійно призведе

до анулювання гарантії.

Виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд, функції, функції та технічні параметри пристрою для покращення якості продукту.

Фотографії, креслення та тексти, використані в цьому посібнику, належать PAMEL.

ПРИЗНАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

РТ-2 використовується для тимчасового вмикання або вимикання різних електричних пристроїв. Максимальна потужність перемикання становить **3,5 кВт**, завдяки чому контролер може працювати з багатьма поширеними споживачами, які використовуються вдома, на майстерні, на фермі або в простих технічних установках.

Пристрій добре працює там, де потрібне автоматичне керування часом роботи без необхідності вручну вмикати та вимикати приймач. РТ-2 може використовуватися, зокрема, для керування вентиляторами, освітленням, радіаторами, циркуляційними насосами, рециркуляційними насосами, аерацією або іншими пристроями, призначеними для роботи певного часу або циклічно. Завдяки своїй простоті РТ-2 є зручним рішенням для тих, хто хоче організувати роботу пристроїв, автоматизувати їх роботу та зменшити щоденну роботу.

Пристрій **не використовується для регулювання схем з високою індуктивністю**, тому його не слід застосовувати для споживачів із високим пусковим струмом або для потреби будь-якого іншого типу керування.

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ

Систему легко встановлювати та використовувати щодня, тож ви можете швидко запустити її і налаштувати під свої потреби. Він забезпечує зручне та ефективне керування підключеними пристроями, що полегшує автоматизацію їхньої роботи та зменшує потребу в ручному використанні.

Завдяки своїй функціональності він добре працює у багатьох домашніх і технічних застосуваннях, де важливі зручність, економія часу та кращий контроль над часом роботи пристроїв.

Модель	Роздільна здатність T1	Роздільна здатність T2
РТ1	1 хвилина	1 хвилина
РТ2	1 секунда	1 секунда
РТ3	1 секунда	1 хвилина

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

РТ-2 розроблений так, щоб бути простим і зручним у повсякденному використанні. За допомогою двох кнопок користувач може встановити час увімкнення або вимкнення пристрою, а поточні налаштування відображаються на легко читабельному світлодіодному дисплеї. Це гарантує, що вся найважливіша інформація буде видима з першого погляду, без здогадок і без складної конфігурації.

Велика перевага пристрою — це пам'ять налаштувань. Після відключення живлення не потрібно перепрограмувати час або обирати режим роботи. Коли напруга повертається, пристрій автоматично повертається до роботи, що підвищує зручність використання та забезпечує ефективну роботу контролера там, де важлива безперервність роботи.

РТ-2 працює у семи режимах, тому його можна адаптувати для широкого спектра застосувань.

S0У цьому режимі кнопка "+" змінює налаштування часу на ходу на **1 секунду**. Як тільки встановлений час перевищує нуль, пристрій вмикає напругу і починає зворотний відлік. Кнопка «-» використовується для запуску та зупинки зворотного відліку при короткому натисканні, або для скидання часу при тривалому утриманні. Це дуже зручний режим для швидкого встановлення різних коротких робочих часів.

S1У цьому режимі кнопки «+» і «-» виконують функції **START** і **STOP**. Час зворотного відліку запрограмований заздалегідь, тож користувач може запустити пристрій саме тоді, коли це потрібно. Це хороше рішення, де пристрій завжди має працювати в той самий, заздалегідь встановлений час.

Режим S2S2 використовується для циклічної роботи. Пристрій автоматично вмикає та вимикає підключений приймач відповідно до встановленого часу. Це практичне рішення для застосувань, де пристрій має працювати регулярно і автоматично, наприклад, циклічно вмикати насос.

S3У цьому режимі кнопки «+» і «-» дозволяють змінювати налаштування на льоту. Коли встановлений час відраховується до нуля, пристрій лише тоді вмикає напругу. Це корисний режим, коли потрібно запустити приймач через певний час.


Режим S4S4 працює подібно до режиму S0, але час встановлюється кроками кожні **15 секунд**. Це дозволяє швидше встановлювати більші часові значення. Це зручне рішення, коли потрібен простий і швидкий спосіб встановити довші відліки.

Режим S5S5 схожий на режим S2, але працює менш передбачувано.

Користувач встановлює час **T1**, тоді як **час T2** є випадковим і коливається від **1 до 10 секунд**. Завдяки цьому пристрій не завжди працює в одному ритмі. Цей режим може бути корисним там, де потрібна нерегулярна робота, наприклад, із стримуючими засобами.

Режим S6S6 працює протилежно класичному ввімкненому режиму. Коли **натискається START**, пристрій вимикається на встановлений час, а після цього знову вмикається. Ви можете вручну відновити роботу в будь-який момент, натиснувши кнопку **STOP**. Це дуже практичний режим, наприклад, тимчасове вимкнення фільтрів під час годування риби або тимчасове припинення роботи інших пристроїв.

З кількома режимами роботи РТ-2 легко адаптується до різних завдань. Пристрій добре працює там, де потрібен зручний контроль часу роботи, автоматичне вмикання або вимикання приймачів і обмеження ручної роботи.

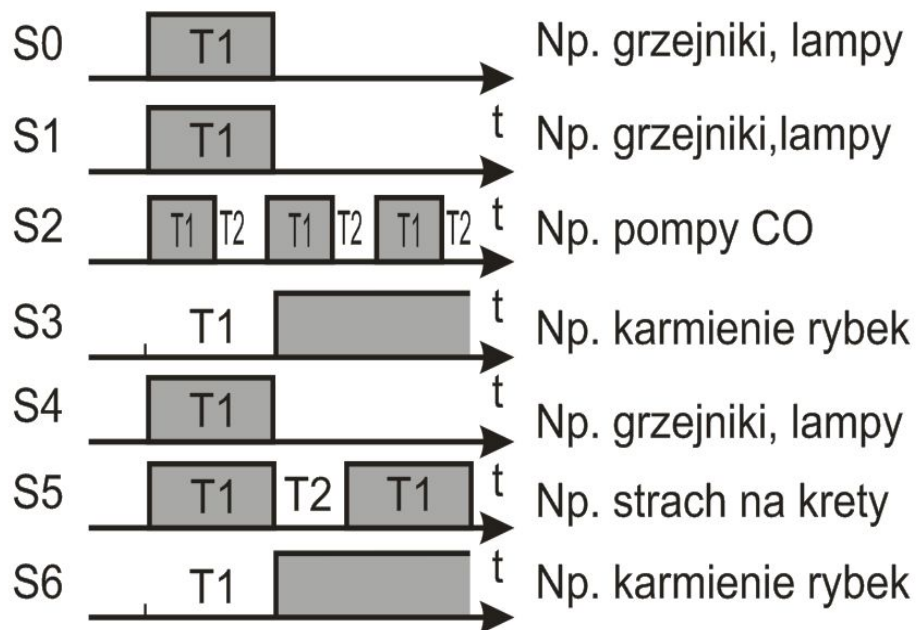

Щоб встановити режим роботи та час роботи пристрою, спочатку натисніть і утримуйте обидві кнопки перед підключенням контролера до розетки. Потім, тримаючи кнопки постійно, потрібно вставити пристрій у розетку. На дисплеї буде **88**. Тільки тоді можна відпустити кнопки.

Через деякий час пристрій перемикається на вибір режиму роботи: **S0, S1, S2, S3, S4, S5 або S6**. Відповідна програма вибирається кнопками «+» та «-». Якщо кілька секунд не натискати кнопку, вибраний режим зберігається автоматично.

Після затвердження режиму пристрій сам встановлює час, відповідний для обраної програми.

Режим S1 Після затвердження режиму пристрій перемикається на налаштування часу **T1**, тобто час увімкнення, через кілька секунд. Це час, який буде відраховуватися щоразу при запуску програми.

Режим S2 Після затвердження режиму пристрій переходить у налаштування часу **T1**, що є часом роботи пристрою. Якщо кнопка не натискається кілька секунд, контролер автоматично перемикається на налаштування часу **T2**, тобто час паузи. Таким чином, ви легко налаштуєте повторювану операцію.

Режим S3 Після затвердження режиму пристрій перемикається на налаштування часу **T1**, тобто зворотного відліку, приблизно через десяток секунд.

Режим S5 Після затвердження режиму пристрій перемикається на налаштування часу **T1**, тобто час вимкнення, через кілька секунд.

Режим S6 Після затвердження режиму пристрій перемикається на налаштування часу **T1**, тобто часу вимкнення, через кілька секунд.

Завдяки такому способу налаштування конфігурація пристрою проста, швидка і не потребує складного програмування. Після вибору режим можна легко адаптувати під конкретне застосування та зручне щоденне використання пристрою.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Напруга живлення: 230V -20% +10%, 50 Гц

Робоча температура: -10 до +60°C

Вантажопідйомність: 3 кВт

Розв'язка: 1 секунда

Максимальний час: 999 секунд

Максимальне споживання електроенергії: 0,2 Вт

Розміри: довжина — 80 мм, ширина — 60 мм, висота — 60 мм

Корпус: Самогасіння пластику

Рівень захисту: IP20

Гарантія: 60 місяців з дати продажу

Відповідність стандартам: PN-EN 60529


Без свинцю (Pb-Free)

1




WCIŚNIJ PRZYCISKI

2

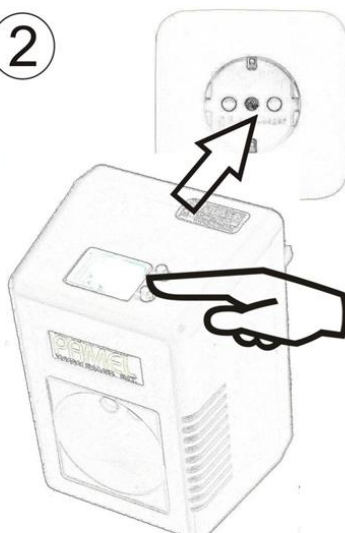


WŁÓŻ DO GNIAZDKAI

3

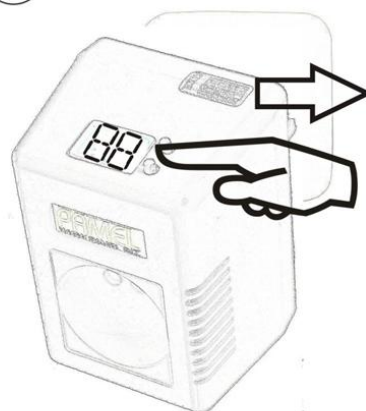


PUŚĆ PRZYCISKI

4

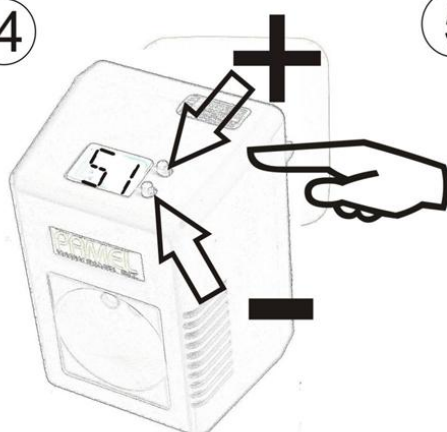


USTAW TRYB

5

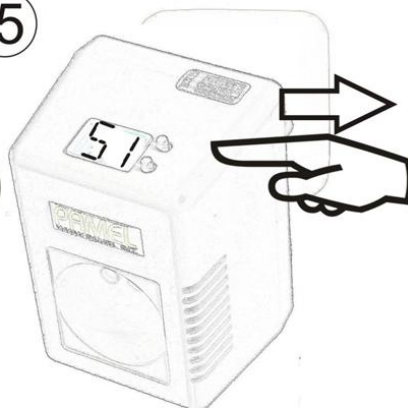


PUŚĆ NA KILKANAŚCIE SEKUND

6

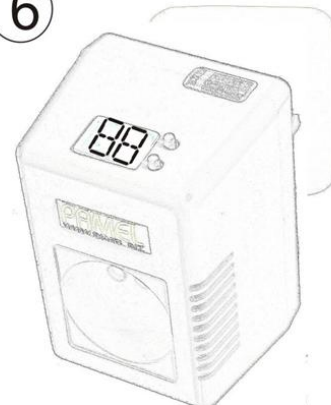


POTWIERDZENIE NASTAWY

7

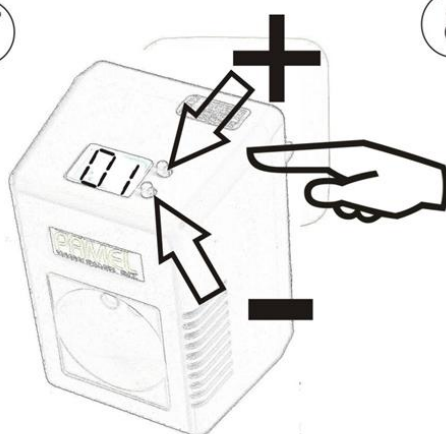


USTAW NASTAWĘ

8

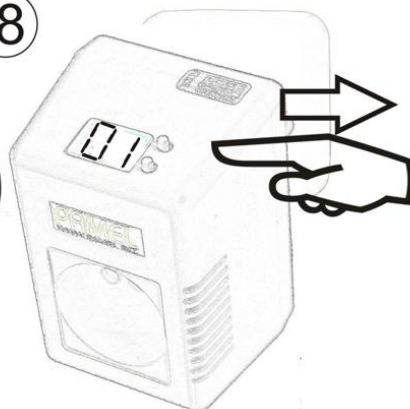


PUŚĆ NA KILKANAŚCIE SEKUND

9

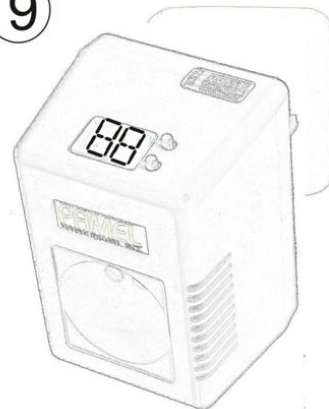

POTWIERDZENIE NASTAWY



Як професіонали, ми працюємо легально, тому наша продукція зареєстрована у Головного інспектора лісового господарства та захисту прав споживачів під номером E0021233W. **Купуючи обладнання у нас, ви не ризикуєте виникнути з проблемами з керуванням.**

Після того, як ви використали свої придбані речі, ви маєте право віднести їх до пункту утилізації у своєму місті або надіслати нам.

Коли ви перепродаєте незареєстроване обладнання, ви несете відповідальність за його вихід на ринок. Існує штраф у розмірі 5000 злотих і більше. Розрахуйте, чи варто ризикувати, чи краще купити зареєстрований, легальний пристрій у нас.



Усі наші продукти мають сертифікат або декларацію відповідності. Усі пристрої підпадають під високі стандарти

і не дозволяється впроваджувати пристрої, які не відповідають цим умовам. Пристрої, які відповідають стандартам, легко відрізнити за маркою CE.

У польській мові не дозволено продавати пристрої без виконання цих двох умов. Інакше це означає, що існує причина обходити стандарти, і компанія діє незаконно.

Шановний користуваче,

Перш за все, ми хочемо подякувати вам за вибір продукту PAMEL. Ми впевнені, що ви будете задоволені цим вибором. Ми розробляємо наші пристрої так, щоб відповідати вашим вимогам і гарантувати безпроблемне використання в майбутньому. **Перед використанням обладнання уважно ознайомтеся з процедурами монтажу та умовами експлуатації, описаними в Посібнику користувача.**

Якщо у вас є сумніви, будь ласка, зв'яжіться з нами.

453-343-360 (ОФІС з 21:00 до 14:00, будні)

453-343-360 (ПІДТРИМКА з 16:00 до 19:00, будні)

УМОВИ ГАРАНТІЇ.

1. PAMEL надає гарантію в Республіці Польща на термін 24 місяці з дати продажу, але не більше ніж 80 місяців з дати виготовлення, розміщеного на Продукті, для якого видано гарантійний талон, за умови, що обладнання використовується відповідно до призначеного призначення та технічних і експлуатаційних умов, описаних у Посібнику користувача.

2. Гарантія не охоплює рухомі елементи обладнання (аксесуари), призначені для самостійного збирання користувачем, наприклад: антени, датчики, тримачі, обігрівачі, кабелі, силові батареї.

3. Гарант зобов'язується безкоштовно усунути фізичні дефекти, якщо ці дефекти виявлені під час гарантійного періоду або для доставки товару без дефектів, якщо він у межах

Гарантія: було проведено щонайменше 4 ремонти товару, а об'єкт продажу — все ще дефектно.

У разі заміни продукт буде замінений на новий, тієї ж моделі або з подібними, але не гіршими технічними параметрами. Якщо такий обмін неможливий, покупець отримає повернення коштів.

3. Гарантійний термін, передбачений у пункті 1, продовжується на термін ремонту.

4. Тривалість ремонту рахується від дня доставки товару до пункту обслуговування, з необхідними документами та читабельними даними Клієнта до дати доставки товару перевізнику, щоб доставити його покупцю.

5. У разі дефекту Покупець повинен повідомити про це Гаранту поштою онлайн (pamel@pamel.pl) або телефоном, потім поручитель спочатку намагається вирішити проблему дистанційно і вказує подальший шлях процедури подання скарги.

6. На прохання поручителя покупець зобов'язаний надійно заповнити Протокол скарги, наданий поручителем.

7. Поручитель несе відповідальність лише за дефекти, що виникають з причин, притаманних предмету продажу.

8. Гарантія не покриває пошкодження обладнання внаслідок неправильного або несумісний із встановленням і складуванням предметів, зокрема зберіганням, обслуговуванням, несумісним із призначеним використанням, використанням неналежних витратних матеріалів, довільне виконання ремонтів або покращень, механічні пошкодження через вину користувача через зовнішні причини, такі як забруднення, поєднані, конденсація водяної пари, атмосферні явища, випадкові події. Пошкодження електронних компонентів через перевищення номінальних параметрів також не покривається гарантією.

9. Гарантія не покриває претензії щодо технічних характеристик пристроїв, якщо вони є відповідно до вимог, визначених виробником.

10. Умовою для збереження прав за гарантією є передача обладнання до точки обслуговування, зазначеного в пункті 5, у повному стані, у упаковці для зниження ризику пошкодження, з документацією, кабелями та всіма іншими елементами, виданими у зв'язку з виконанням договору купівлі-продажу, без пошкодження пломб чи наліпок гарантійної картки.

11. Гарантія не охоплює матеріали та дії, що є частиною звичайної експлуатації, наприклад, встановлення обладнання, програмування, очищення та обслуговування, заміна лампочок і запобіжників, перевірка роботи. Згадані вище послуги є платними.

12. Окрім ситуацій, зазначених у пунктах 7-11, точка обслуговування може відмовити Гарантійний ремонт також у випадку:

- виявлення, що дані, містені в документації продажу, не відповідають даним пристрою
- внесення змін до документів неуповноваженими особами

13. Фізичні дефекти пристрою, виявлені під час гарантійного періоду, будуть усунені протягом 21 року

дні рахувалися від наступного дня доставки пристрою до

Сервіс. Якщо потрібно імпортувати запчастини з-за кордону

Гарант залишає за собою право продовжити гарантійний термін на необхідний час ремонту, про який Покупець буде поінформований щоразу, використовуючи електронною поштою.

14. Пристрій має бути встановлений відповідно до необхідних стандартів, технічних вимог, зазначених у інструкції. Якщо існує юридична вимога, встановлення пристрою має здійснюватися особою з відповідним дозволом.

15. Права та обов'язки сторін щодо гарантії регулюються виключно змістом положень у Цей документ.

16. Обладнання, яке не було зібране з сервісу протягом 3 місяців після завершення ремонту, буде конфісковане на користь служби.

17. In випадку, якщо гарантійний ремонт вимагає заміни деталі, замінений елемент залишається власністю поручителя.

18. Гарантор не несе відповідальності за збитки, спричинені втратою даних користувача, збережених у пристрої, ми також повідомляємо, що пристрій буде повернуто відповідно до виробничого стану.

19. Підписавши Покупця, Покупець заявляє, що прочитав умови гарантії і приймає їх.

Гарантійна картка без підпису покупця вважатиметься недійсною.

УВАГА!

Кількість ремонтів не включає, зокрема: очищення, обслуговування, заміну

Лампочки, нитки або запобіжники, ремонт внаслідок зношування робота, наприклад, зношування потенціометрів тощо.

ДАТА ПОЧАТКУ ГАРАНТІЇ	МАРКА ПРОДАВЦЯ	ПІДПИС КЛІЄНТА