



42-300 Myszków, 5E Urodna utca
ALVÁSIDŐR

PT-2



**KÉRLEK, OLVASD EL A KÉZIKÖNYVET
VAGY LEGALÁBBIS AZ UTOLSÓ
PONTOKKAL**

NEM TUDOD? HÍVJ MINKET! NEM HARAPUNK
791-607-644 (IRODA hétköznapiakon 21-14)
791-607-644 (SUPPORT 16-19 óra, hétköznapiin)
www.pamel.pl pamel@pamel.pl

ALVÁSIDŐZÍTŐ PT-2

Tartalomjegyzék

CÉLZOTT HASZNÁLAT	Bląd! Nie zdefiniowano zakładki.
RENDSZER ELŐNYEI	Bląd! Nie zdefiniowano zakładki.
HOGYAN MŰKÖDIK	Bląd! Nie zdefiniowano zakładki.
MŰSZAKI PARAMÉTEREK.....	7
A GARANCIA FELTÉTELEI.....	11

Mielőtt csatlakoztatnád és használnád a készüléket, kérlek, olvasd el alaposan ezt a használati útmutatót. Ha bármilyen problémád van a tartalom megértésével, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az eszköz eladójával. Az eszköz önálló összeszerelése és üzembe helyezése lehetséges, feltéve, hogy a telepítő rendelkezik alapvető ismeretekkel. Ugyanakkor ajánlott, hogy az eszközt képzett szakemberek telepítsék. A gyártó nem felelős a hibás berendezés telepítéséből vagy működtetéséből eredő kárért. Ha magad végezel javításokat és módosításokat, az érvényteleníti a garanciát. A gyártó fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa az eszköz megjelenését, jellemzőit, funkcióit és műszaki paramétereit a termék minőségének javítása érdekében. A kézikönyvben használt fényképek, rajzok és szövegek a PAMEL tulajdonába tartoznak.

CÉLZOTT HASZNÁLAT

A PT-2 különböző elektromos eszközök ideiglenesen be- vagy kikapcsolására szolgál. A maximális kapcsolóteljesítmény **3,5 kW**, ennek köszönhetően a vezérlő sok gyakori fogyasztóval is képes együttműködni, amelyeket otthon, műhelyben, gazdaságban vagy egyszerű műszaki telepítésekben használnak.

Az eszköz jól működik otthon, ahol automatikus vezérlés szükséges a működési időben, anélkül, hogy kézzel kellene be- és kikapcsolni a vevőt. A PT-2 többek között használható ventilátorok, világítás, radiátorok, keringő szivattyúk, visszakeringtető szivattyúk, szellőztetés vagy más, meghatározott ideig vagy ciklikus működésre tervezett eszközök vezérlésére.

Egyszerűségének köszönhetően a PT-2 kényelmes megoldás azoknak, akik az eszközök működésének rendszerezését, automatizálni és csökkenteni a napi működést.

Az eszközt **nem használják magas induktancia áramkörök szabályozására**, ezért nem használható olyan fogyasztók számára, ahol nagy befutási áram van, vagy bármilyen más vezérlést igényelnek.

RENDSZER ELŐNYEI

A rendszer naponta könnyen telepíthető és használható, így gyorsan beindítható és igazítható az igényeidhez. Kényelmes és hatékony vezérlést biztosít a csatlakoztatott eszközök számára, megkönnyítve azok automatizálását, és csökkentve a kézi működtetés szükségességét. Funkciójának köszönhetően sok otthoni és műszaki alkalmazásban jól működik, ahol fontosak a kényelm, az időmegtakarítás és az eszközök működési ideje feletti nagyobb kontroll.

Modell	T1 felbontás	T2 felbontás
PT1	1 perc	1 perc
PT2	1 másodperc	1 másodperc
PT3	1 másodperc	1 perc

HOGYAN MŰKÖDIK

A PT-2 úgy lett tervezve, hogy egyszerű és kényelmes legyen mindennapi használatban. Két gombbal a felhasználó beállíthatja az eszköz be- vagy kikapcsolásának időpontját, és az aktuális beállítás a könnyen olvasható LED kijelzőn jelenik meg. Ez biztosítja, hogy minden legfontosabb információ egy pillantásra látható legyen, találgatás és bonyolult konfiguráció nélkül.

Az eszköz egyik nagy előnye a beállítások memóriája. Áramszünet után nem kell újraprogramozni az időt vagy kiválasztani az üzemmódot. Amikor a feszültség visszatér, az eszköz automatikusan visszatér működésbe, ami növeli a használat kényelmét, és a vezérlőt jól működteti ott, ahol a működés folytonossága fontos.

A PT-2 hét üzemmódban működik, így sokféle alkalmazásra adaptálható.

Ebben a módban a "+" gomb menet közben 1 másodperccel változtatja az időbeállítást. Amint a beállított idő meghaladja a nullát, az eszköz bekapcsolja a feszültséget és elindítja a visszaszámlálást. A "-" gomb rövid lenyomáskor a visszaszámlálás indítására és megállítására szolgál, vagy hosszú ideig lenyomva tartás esetén az idő visszaállítására. Ez egy nagyon kényelmes mód a különböző rövid munkaidők gyors beállításához.

S1Ebben a módban a "+" és "-" gombok START és STOP funkcióként működnek. A visszaszámlálási idő előre be van programozva, így a felhasználó pontosan akkor indíthatja el az eszközt, amikor szüksége van rá. Ez egy jó megoldás, ha az eszköz mindig ugyanazzal, előre beállított idővel működik.

A ciklikus működéshez az S2S2 módot használják. Az eszköz automatikusan be- és kikapcsolja a csatlakoztatott vevőt a beállított idők szerint. Ez egy gyakorlati megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol az eszköz rendszeresen és automatikusan működik, például a szivattyú ciklikus bekapcsolása.

S3Ebben a módban a "+" és "-" gombok lehetővé teszik, hogy menet közben változtasd meg a beállításokat. Amikor a beállított időt nullára számolják, az eszköz csak ezután kapcsolja be a feszültséget. Ez egy hasznos mód, amikor bizonyos idő után el kell indítanod a vevőt.


Az S4S4 mód hasonlóan működik, mint az S0 mód, de az idő 15 másodpercenként fokozatosan van beállítva. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsabban nagyobb időértékeket állítsunk be. Ez egy kényelmes megoldás, ha egyszerű és gyors módra van szükséged a hosszabb visszaszámlálás beállítására.

Az S5S5 mód hasonló a 2. évadú módhoz, de kevésbé kijelenthető módon működik. A felhasználó állítja be a T1 időt, míg a T2 idő véletlenszerű, és 1 és 10 másodperc között mozog. Ennek köszönhetően az eszköz nem mindig működik ugyanabban a ritmusban. Ez a mód hasznos lehet ott helyen, ahol szabálytalan munka szükséges, például elrettentő eszközöknél.

Az S6S6 mód az ellenkezője a klasszikus bekapcsolásnak. Amikor a START

gombot lenyomjuk, az eszköz kikapcsol a beállított időre, majd ezután újra bekapcsol. Bármikor manuálisan folytathatod a működést a STOP gomb megnyomásával. Ez egy nagyon praktikus mód, például ideiglenesen kikapcsolni a szűrőket, amikor a halakat etetik, vagy rövid időre felfüggeszteni más eszközök működését.

Több üzemmóddal a PT-2 könnyen adaptálható különböző feladatokhoz. Az eszköz jól működik ott, ahol kényelmes vezérlésre van szükség, például a vevők automatikus be- és kikapcsolására, valamint a kézi működés korlátozására.

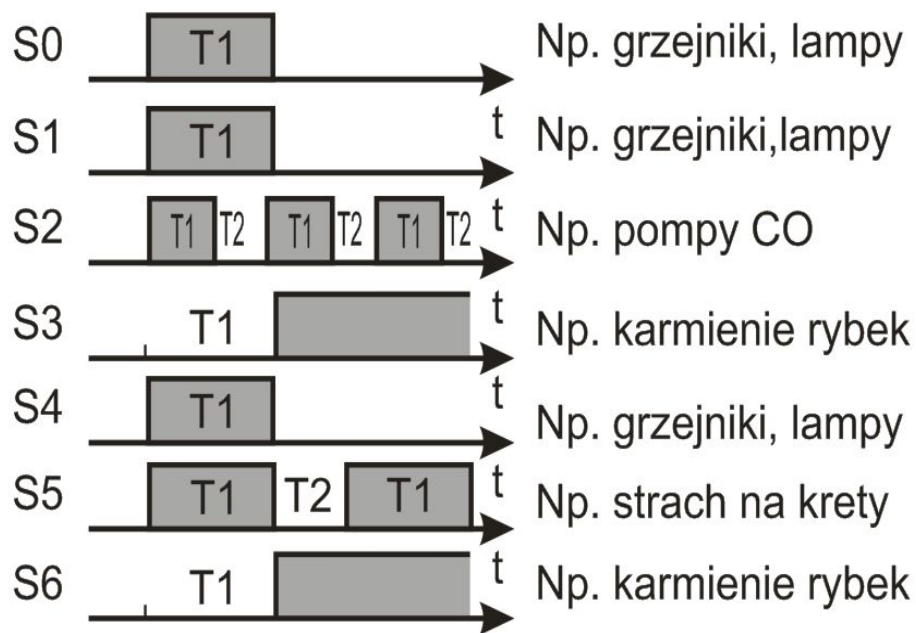

Az eszköz működési módjának és működési idejének beállításához először nyomd meg és tartsd mindkét gombot, mielőtt a vezérlőt a csatlakozóba dugnád. Ezután, ha folyamatosan nyomva tartod a gombokat, az eszközt a foglalatba kell tenni. A kijelzőn **88 látható** lesz. Csak akkor engedheted el a gombokat.

Egy idő után az eszköz az operációs mód kiválasztására vált: **S0, S1, S2, S3, S4, S5 vagy S6**. A megfelelő programot a "+" és "-" gombokkal választják ki. Ha néhány másodpercig nem nyomnak gombot, a kiválasztott mód automatikusan elmentődik.

A mód jóváhagyása után maga az eszköz beállítja a kiválasztott program számára megfelelő időt.

S1 mód A mód jóváhagyása után az eszköz néhány másodperc múlva átvált a T1 időbeállításra, azaz a bekapcsolási időre. Ez az az idő, amelyet minden alkalommal visszaszámolnak, amikor a program elindul.

S2 mód Miután a mód jóváhagyásra került, az eszköz belép a T1 időbeállításba, ami az eszköz működési ideje. Ha néhány másodpercig nem nyomnak gombot, a vezérlő automatikusan átvált a T2 időbeállításra, azaz a szünetidőre. Így könnyen beállíthatod az ismétlődő működést.

S3 mód A mód jóváhagyása után az eszköz átvált a T1 időbeállításra, azaz a visszaszámlálásra, körülbelül egy tucat másodperc után.

S5 mód A mód jóváhagyása után az eszköz néhány másodperc múlva átvált a T1 időbeállításra, azaz a leállítási időre.

S6 mód A mód jóváhagyása után az eszköz néhány másodperc múlva átvált a T1 időbeállításra, azaz a leállítási időre.

Ennek a beállítási módnak köszönhetően az eszköz konfigurációja egyszerű, gyors, és nem igényel bonyolult programozást. A mód kiválasztása után könnyen adaptálható az adott alkalmazáshoz és a készülék napi kényelmes használatához.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Tápfeszültség: 230V -20% +10%, 50Hz

Üzemi hőmérséklet: -10 és +60°C között

Tetherbírás: 3 kW

Felbontás: 1 másodperc

Maximális idő: 999 másodperc

Maximális energiafogyasztás: 0,2W

Méreték: hossz-80mm, szélesség-60mm, magasság-60mm

Ház: Önállóan kioltó műanyag

Védelmi fokozat: IP20

Garancia: 60 hónap az eladás napjától számított

Megfelelés a szabványoknak: PN- EN 60529


Ólommentes (Pb-mentes)

1




WCIŚNIJ PRZYCISKI

2

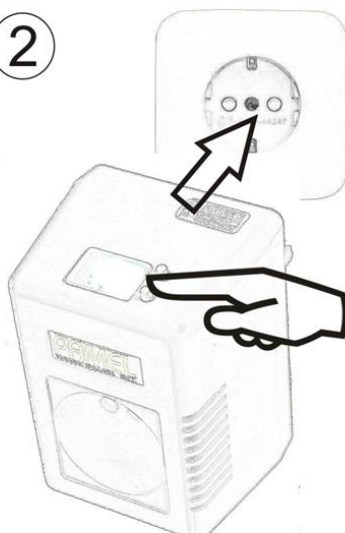


WŁÓŻ DO GNIAZDKAI

3

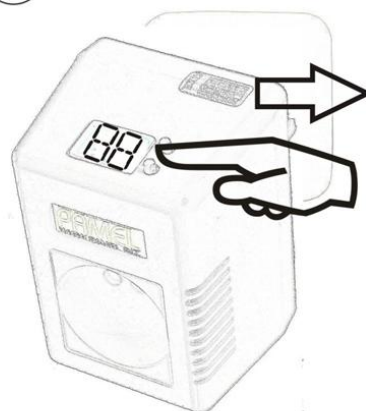


PUŚĆ PRZYCISKI

4

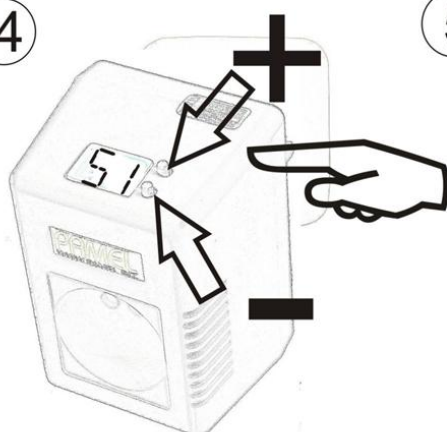


USTAW TRYB

5

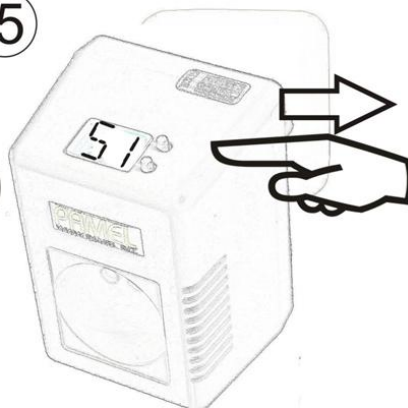


PUŚĆ NA KILKANAŚCIE SEKUND

6

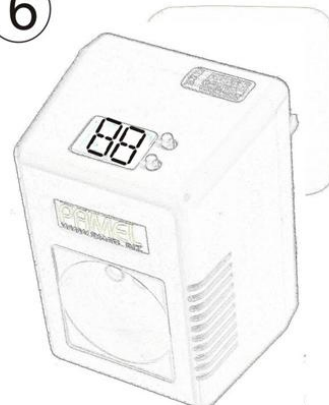


POTWIERDZENIE NASTAWY

7

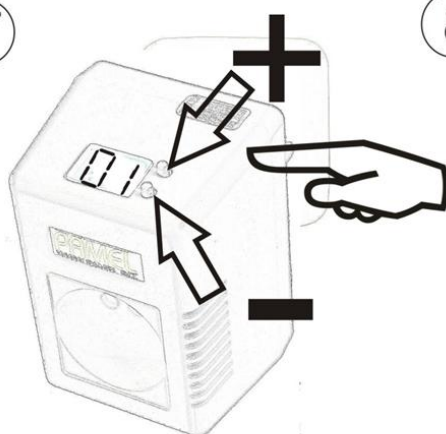


USTAW NASTAWĘ

8

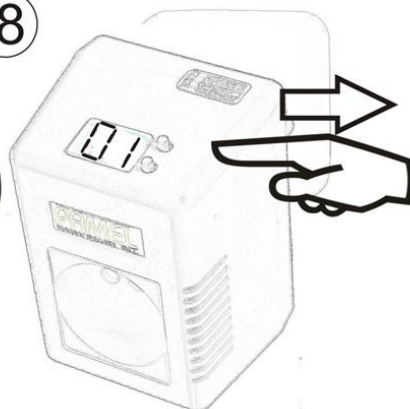


PUŚĆ NA KILKANAŚCIE SEKUND

9

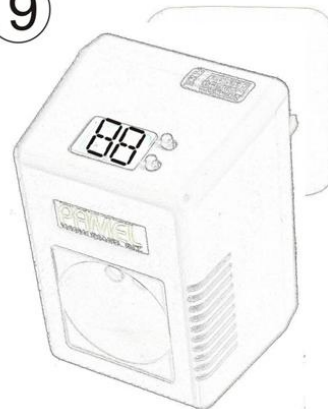

POTWIERDZENIE NASTAWY



Szakemberként jogszerűen működünk, ezért termékeinket regisztráljuk az Erdészeti és Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőnél a E0021233W. számon. **Ha tőlünk vásárol felszerelést, nem vállalja a kontrollproblémákat.**

Miután elhasználta a megvásárolt tárgyait, joga van elvihetni őket a saját városában található hulladékgyűjtőpontra vagy elküldeni nekünk.

Amikor nem regisztrált eszközöket adsz tovább, te vagy felelős azért, hogy piacra hozza. 5000 PLN és annál nagyobb büntetés jár. Számold ki, megéri-e a kockázatot, vagy jobb-e egy regisztrált, legális eszközt vásárolni tőlünk.



Minden termékünknek rendelkezik tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal. Minden eszköz magas színvonalnak van alávetve

és nem engedélyezett olyan eszközök bevezetése, amelyek nem felelnek meg ezeknek a feltételeknek. A szabványoknak megfelelő eszközök könnyen megkülönböztethetők a CE jel alapján.

Lengyelországban nem engedélyezett az eszközök értékesítése e két feltétel teljesítése nélkül. Ellenkező esetben ez azt jelenti, hogy van ok a szabványok megkerülésére, és a cég illegálisan működik.

Kedves felhasználó,

Először is szeretnénk köszönetet mondani, hogy egy PAMEL terméket választott. Biztosak vagyunk benne, hogy elégedett lesz ezzel a választással. Eszközeinket úgy tervezzük, hogy megfeleljenek az Ön igényeinek, és garantáljuk a jövőbeni problémamentes használatot.

A berendezés használata előtt alaposan olvassa el a Használati Kézikönyvben leírt telepítési eljárásokat és működési feltételeket.

Ha bármilyen kétséged van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

453-343-360 (OFFICE 21:00-14:00, hétköznapoin)

453-343-360 (SUPPORT 16:00-19:00, hétköznapoin)

A GARANCIA FELTÉTELEI.

1. A PAMEL a Lengyelországban 24 hónapos garanciát nyújt az eladás napjától, de legfeljebb 80hónapig a gyártás napjától számítva a terméken, amelyre a garancia kiadott termékre kerül, feltéve, hogy a berendezést a Felhasználói kézikönyvben leírt cél és műszaki és működési feltételek szerint használják.

2. A garancia nem vonatkozik a termék eszközeinek (kiegészítőknak) az önálló összeszerelésre szánt mozgásos elemeire, pl. antennák, érzékelők, tartók, fűtőtestek, kábelek, akkumulátorok.

3. A kezes vállalja, hogy ingyenesen eltávolítja a fizikai hibákat, ha ezek a hibák feltárulnak a garanciális időszak alatt vagy hibátmentes termék szállítására, ha a következők között van garanciális volt, legalább 4 javítást végeztek az árucikken, és az eladás tárgya még mindig hibás.

Csere esetén a terméket újabbra cserélik, ugyanazzal a modellel vagy hasonló, nem rosszabb műszaki paraméterekkel. Ha ilyen csere nem lehetséges, a vevő visszatérítést kap.

3. Az 1. pontban meghatározott garanciát a javítás időtartama meghosszabbítja.

4. A javítás időtartamát a termék kézbesítésének napjától a szervizpontig számolják, a szükséges dokumentumokkal és az ügyfél olvasható adataival a termék kézbesítésének napjáig, hogy átadják a vevőnek.

5. Hiba esetén a vevőnek ezt a tényt postán kell jelentenie a kezesnek.

online (pamel@pamel.pl) vagy telefonon, majd a kezes először távolról próbálja megoldani a problémát, és megmutatja a panasz eljárásának további irányát.

6. A kezes kérésére a vevő köteles megbízhatóan kitölteni a Kezes által elérhető Panaszi Protokollt.

7. A kezes csak az eladás tárgyához kapcsolódó okokból eredő hibákért felelős.

8. A garancia nem fedezi a berendezés károsodását, amely a helytelen vagy a helytelen sérülések miatt alakul ki

nem kompatibilisek a használat telepítésével és összeszerelésével, különösen a tárolással, karbantartással, nem egyeztetnek a célszerű felhasználással, nem megfelelő fogyókat használva, önkényesen végzett javításokat vagy fejlesztéseket, mechanikai károkat okozott a felhasználó külső okok, mint például szennyezés, árvíz, vízgőz lecsapódása, légköri jelenségek, véletlenszerű események miatt. Az elektronikus alkatrészek károsodása, amely a minősített paraméterek túllépéséből ered, szintén nem fedezi a garancia.

9. A garancia nem fedezi az eszközök műszaki jellemzőire vonatkozó igényeket, amennyiben azok a gyártó által meghatározott előírásoknak megfelelően.

10. A garancia szerinti jogok megtartásának feltétele a

a berendezések a 5. pontban megadott szervizponthoz, teljes állapotban, csomagolás a sérülés kockázatának csökkentése érdekében, dokumentációval, kábelekkel és minden egyéb elemmel az értékesítési szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, anélkül, hogy a garanciális kártya pecsétjei vagy matricái eltörnének.

11. A garancia nem vonatkozik a normál működés részére tartozó anyagokra és tevékenységekre, például berendezések telepítésére, programozásra, tisztításra és karbantartásra, izzók és biztosítékok cseréjére, működés ellenőrzésére. A fent említett szolgáltatások fizetnek.

12. A 7–11. pontokban említett helyzeteken túl a szolgálati pont megtagadhatja

A garanciális javítás esetén is:

- megállapítani, hogy az értékesítési dokumentációban szereplő adatok eltérnek az eszköz adataival
- dokumentumok módosítása jogosulatlan személyek által

13. A garanciaidő alatt feltárt fizikai hibákat 21 éven belül eltávolítják

a napok, amelyeket az eszköz átadását követő naptól számoltak a

Szolgálat. Ha külföldről kell importálnod a pótalkatrészeket

A kezes fenntartja a jogot, hogy meghosszabbítsa szükséges időt a következők számára

javítás, amelyről a vevőt minden alkalommal értesítik a

e-mail.

14. Az eszközt a kézikönyvben szereplő előírásoknak és műszaki előírásoknak megfelelően kell telepíteni.

Ha jogi követelmény van, az eszköz telepítését megfelelő engedéllyel rendelkező személynek kell

elvégeznie.

15. A felek garanciával kapcsolatos jogai és kötelezettségei kizárólag a rendelkezések tartalmától függenek

Ez a dokumentum.

16. Azokat a berendezéseket, amelyeket a javítás befejezését követő 3 hónapon belül nem vesznek be a

szolgáltatásból, a szolgáltatás elveszíti.

17. In az a feltétel, hogy a garanciális javítás alkatrész cseréjét igényli, a cserealkatrész a kezes tulajdona

marad.

18. A garanciavállaló nem felelős a készülékben tárolt felhasználói adatok elvesztéséből eredő károkért,

továbbá tájékoztatjuk, hogy az eszközt a gyártási feltételeknek megfelelően visszaküldik.

19. **A vevő aláírásával a vevő kijelenti, hogy elolvasta a garancia feltételeit, és elfogadja azokat.**

A vásárló aláírása nélküli garanciális kártya érvénytelennek minősül.

FIGYELEM!

A javítások száma nem tartalmazza különösen: tisztítást, karbantartást, cserét

izzók, szálak vagy biztosítékok, javítások, amelyek kopás miatt történtek,

működési módja, például a potenciométerek kopása stb.

GARANCIA KEZDETI DÁTUMA	ELADÓI BÉLYEG	ÜGYFÉL ALÁÍRÁS